





Extube 300/1200

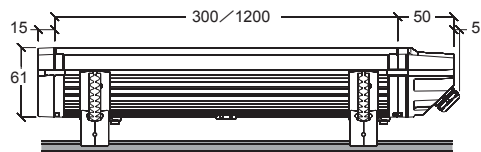

単位=mm

1200 バリーナローレンズ

m	Φ50%	19°	E [lux]
1	0.3		7600
2	0.7		1900
3	1.0		844
4	1.3		475
5	1.7		304

ハーフビークΦ : 0.33 x 距離 (m)
照度 : 7600 / 距離² (lux)
合計出力 : 1200 ルーメン

1200 ミディアムレンズ

m	Φ50%	33°	E [lux]
1	0.6		2400
2	1.2		600
3	1.8		267
4	2.4		150
5	3.0		96

ハーフビークΦ : 0.59 x 距離 (m)
照度 : 2400 / 距離² (lux)
合計出力 : 1100 ルーメン

1200 ナローレンズ

m	Φ50%	27°	E [lux]
1	0.5		4100
2	1.0		1025
3	1.4		456
4	1.9		256
5	2.4		164

ハーフビークΦ : 0.48 x 距離 (m)
照度 : 4100 / 距離² (lux)
合計出力 : 1200 ルーメン

1200 ワイドレンズ

m	Φ50%	40°	E [lux]
1	0.7		1300
2	1.5		325
3	2.2		144
4	2.9		81
5	3.7		52

ハーフビークΦ : 0.73 x 距離 (m)
照度 : 1300 / 距離² (lux)
合計出力 : 1100 ルーメン

品番 : 90352500 300 バリーナローレンズ

90352200 300 ナローレンズ

90352300 300 ミディアムレンズ

90352400 300 ワイドレンズ

90352510 1200 バリーナローレンズ

90352210 1200 ナローレンズ

90352310 1200 ミディアムレンズ

90352410 1200 ワイドレンズ

レッド、グリーン、ブルー、ホワイト LED光源

0-100% RGBWカラーミキシング

DINレール取付、チルト角度調節可(+90°/-90°)

本体同士ワンタッチ結合可(ケーブル不要)

ボディカラー : アルミニウム、ブラック、ホワイト

別売 : 電源/信号入力キット、エクステンションキット

ディフューザーシート(ナロー、ミディアム、ワイド)

●ランプ : Luxeon Rebel high power emitters

12個 25W (300)/48個 100W (1200)

●電源 : 200/100V 50/60Hz

●消費電流 : 200V 0.25A / 100V 0.5A (300)

200V 1A / 100V 2A (1200)

●電源切替 : 自動

●重量 : 750g (300)、3kg (1200)

●サイズ(mm) : L300×W89×H90 (300)

L1200×W89×H90 (1200)

●コントロール信号 : DMX-512

●チャンネル数 : 3-4ch (300)

3-16ch (1200)

●ビーム角※ : 19°、27°、33°、40°

●防滴仕様 : IP65

※発注時にビーム角の指定が必要です。